


干式平膜 —适用于家用RO膜的卷制

产品链

ESPA-DHF: 高脱盐率, 最适合卷制1812-50GPD, 75GPD 等小通量膜元件。

ESPA-DSF: 高通量, 最适合卷制3012-400GPD, 500GPD 膜元件, 况且适合高回收率的膜元件设计。

ESPA-XF10: 更高通量, 最适合卷制3012-600GPD 及以上膜元件, 况且适合更高回收率的膜元件设计。

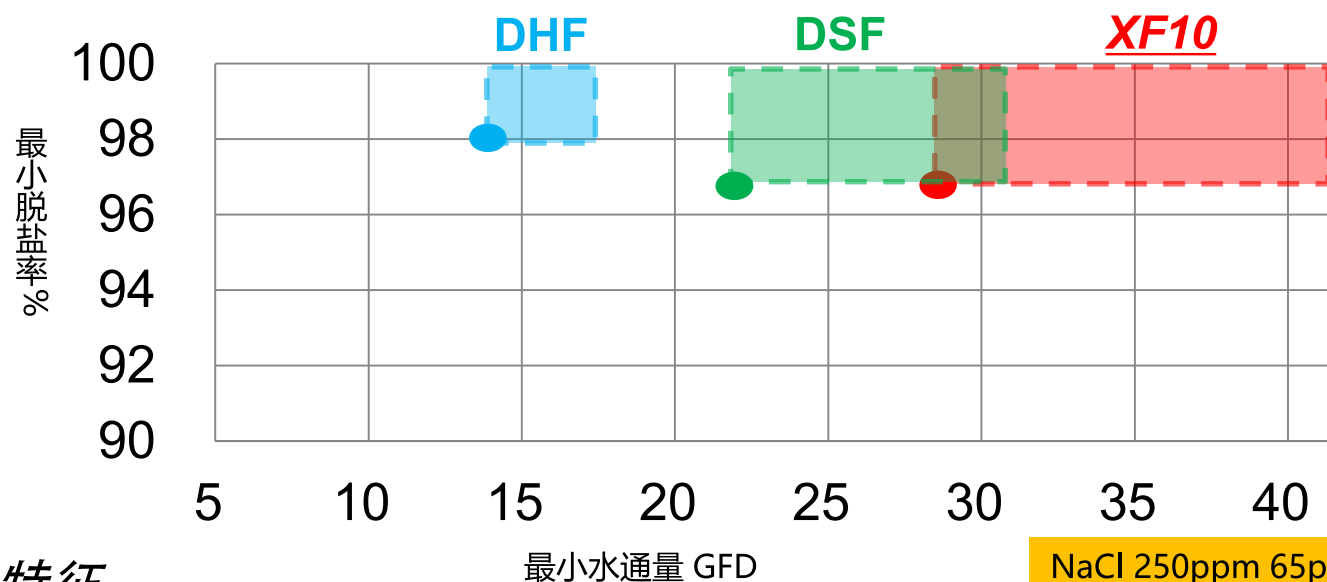


特征

1. 专为家用RO膜元件设计的定制级别产品。
2. 平膜性能长期稳定可靠。
3. 独一无二的产品性能和质量。

干式平膜 —适用于家用RO膜的卷制

我司生产的平膜产品性能可以快速达到理想状态，如脱盐率可以迅速提升并保持在很高的水平。

(以下是我司ESPA-DSF平膜产品的性能曲线图)

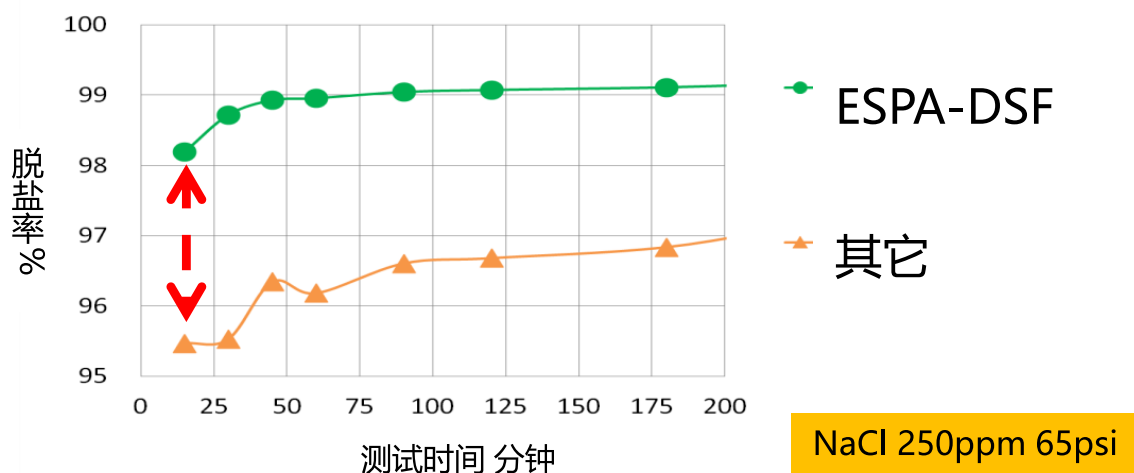

尺寸以及保存条件

标准尺寸：700m*1m/卷

保存条件：环境温度25~35 摄氏度；相对湿度50%~70%。



联系我们：

日东（中国）新材料有限公司

上海市长宁区遵义路150号南丰城C座16楼 021-52082255

北京市朝阳区曙光西里甲5号院凤凰置地广场A座1903室 010-65900688