

## 离子选择性纳滤膜——PRO-XS1-4040

海德能® PRO-XS 是为有挑战性的工业应用开发的抗污染系列膜元件，在美国海德能高性能的膜产品基础上进行特别改进，用于处理高污染、高 TDS、或对分盐有要求的工业水源。

### 性能参数\*

产水量:	1 600 gpd (6.05m <sup>3</sup> /d)
脱除率: 平均	99.8%
最低	99.6%
测试条件: 溶液	2000 mg/L MgSO <sub>4</sub>
压力	110psi (0.76 MPa)
温度	77 °F (25 °C)
回收率	15%
pH	6.5 - 7.0
模拟水质性能+: SO <sub>4</sub> 脱除率:	99.8%
Cl 脱除率:	10%


\*性能参数是在系统稳定运行 10 分钟取得的。实际测试条件可能与上述数据不完全相同，这种情况下，性能参数是根据标准条件进行标准化后的数据。产水量偏差范围在±20%之内。

+模拟水质测试条件: 10000mg/L NaCl + 10000mg/L MgSO<sub>4</sub>, 水通量 15LMH, 温度 25°C, 回收率 15%, pH 6.5-7.0。

### 通用产品描述\*\*

结构:	卷式
膜材料:	芳香聚酰胺
有效膜面积**:	75 ft <sup>2</sup> (7 m <sup>2</sup> )
给水隔网厚度:	34mil(0.86mm)

包装: 每一支膜元件在出厂时均包含一个浓水密封圈、一个连接适配器以及配套的 O 型圈。膜元件密封在聚乙烯塑料袋中并含有除盐水, 然后包装在纸箱中。

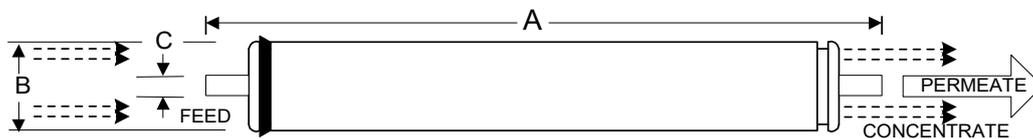

膜元件尺寸\*\*

A, inches (mm)	B, inches (mm)	C, inches (mm)
40.0 (1016)	3.95 (100.3)	0.75 (19.1)

中心管突出部分长度为: 1.05inches/26.7mm

\*\*此处数值是指示性的，非指定。更详细的参数，请参见美国海德能相关技术文件或与美国海德能技术人员联系。

### 产品使用和限制^

最大运行压力:	1200 psig (8.27 MPa)
最大进水余氯浓度:	< 0.1 mg/L
最高进水温度:	113 °F (45 °C)
运行 pH 范围:	3-9
清洗 PH 范围:	1-11.5
最大进水浊度:	1.0 NTU
最大进水 SDI <sub>15</sub> :	5.0
最大进水流量:	16gpm (3.6m <sup>3</sup> /h)
最小浓水流量:	3gpm (0.7 m <sup>3</sup> /h)
单支膜元件最大压降:	15psi (0.10MPa)

^ 此处仅为通用限制条件。对于具体项目，更保守的运行参数可以确保更好的性能和更长的使用寿命。详情请参见美国海德能相关技术资料。

**免责声明:** 这里提供的信息和数据是出于诚意并代替一切保证。所有明示或暗示的保证，包括特定用途的适销性和适合性的保证，在此全部否认和排除。我们产品的使用条件和方法超出我们的控制范围。美国海德能公司不承担由于使用这些信息和数据而产生的结果或损害。用户有责任自行确定美国海德能公司的产品对其特定用途的适合性。

2019年4月25日版